

PRODUKTBESKRIVELSE


PRODUKTBESKRIVELSE

Talitor Downlight er det siste innen LED-teknologi

LED med høy effekt krever et presist og perfektionert produktdesign. Våre designere har fokusert på funksjonalitet og effektiv varmeavledning, som påvirker produktets levetid og gir deg en løsning med lang varighet og høy kvalitet.

Leveres med levetid på minimum 50.000 timer.

TE-LD-6WTI-D er forberedt for enkel og sikker tilkobling med hurtigkobling. Denne universelle hurtigkoblingen gir deg frihet under planleggingen og forenkler monteringen. Downlight egner seg godt til montering under diffusjonssperren på nybygg (TEK07-10).

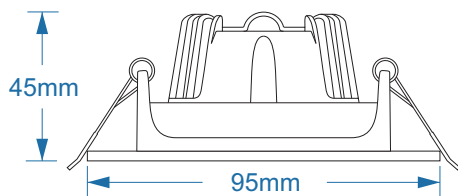

SPESIFIKASJONER

ELEKTRISK

Systemeffekt (W)	6W
Spenning	100-240V
Frekvens (Hz)	50/60Hz


LYSTEKNIKK

Lysskilde	LED
LED Type	BridgeLux COB1835
Effektiv lysstrøm (lm)	452 lm
Effekt	75.3 lm/W
Fargetemperatur	3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI)	Ra>92
MacAdams faktor	SDCM: 2
Levetid	50.000 Timer
Lysspredning	40°

DIMMETYPE

Type	Faseavsnitt
------	-------------

6W	3000K	DIMBAR
Varenummer:	TE-LD-6WTI-D	
Type:	Talitor LED Downlight 6W 3000K Tiltbar	

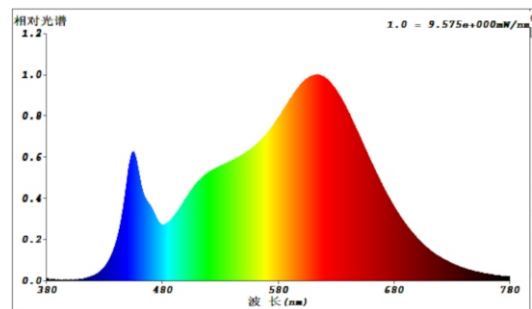

VEDLIKEHOLD

Rengjøres med fuktig klut

BESKYTTELSE

Isolasjonsklasse	Klasse 2
------------------	----------

ENERGI OG GODKJENNING

Energiklasse	F
--------------	---

MATERIALER OG OVERFLATER

Material	Plastikk
Farge	Hvit

DIMENSJONER

Høyde (mm)	45
Lengde (mm)	95
Bredde (mm)	95
Innfellingsdiameter (mm)	73

DRIVER

6-7W -> DC16-24V 260mA ±5%