TALITOR - electronics -

TE-LD-9WFI-D

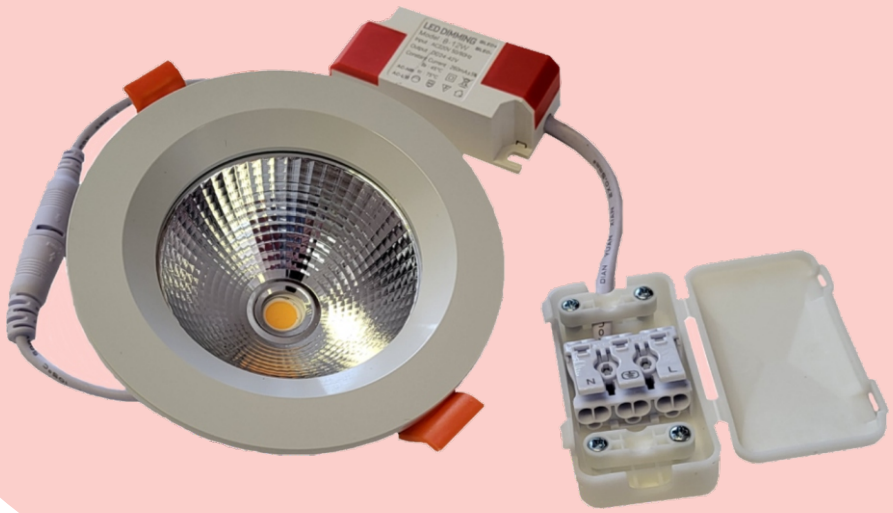

ENERG

Talitor
TE-LD-8WTI-D

A B C D E F G — F

9 kWh/1000h

2019/2015

GARANTI 5 ÅR

IP44 DALI COB

BRIDGELUX The Magic of Light

CE RoHS

9W **3000K** **DIMBAR**

PRODUKTBESKRIVELSE

Talitor Downlight er det siste innen LED-teknologi

LED med høy effekt krever et presist og perfeksjonert produktdesign. Våre designere har fokusert på funksjonalitetog effektiv varmeavledning, som påvirker produktets levetid og gir deg en løsning med lang varighet og høy kvalitet.

Leveres med levetid på minimum 50.000 timer.

TE-LD-9WFI-D er forberedt for enkel og sikker tilkobling med hurtigkobling. Denne universelle hurtigkoblingen gir deg frihet under planleggingen og forenkler monteringen. Downlight egner seg godt til montering under diffusjonssperren på nybygg (TEK07-10).

Varenummer: TE-LD-9WFI-D
Type: Talitor LED Downlight 6W 3000K Fixed

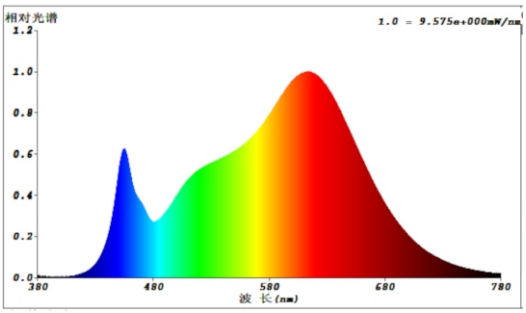

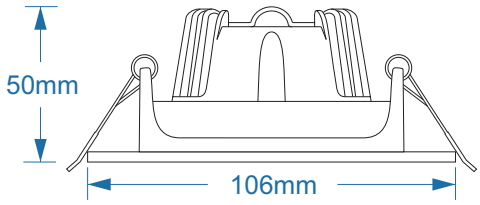

VEDLIKEHOLD

Rengjøres med fuktig klut

SPESIFIKASJONER

ELEKTRISK

Systemeffekt (W)	9W
Spenning	100-240V
Frekvens (Hz)	50/60Hz

LYSTEKNIKK

Lysskilde	LED
LED Type	BridgeLux COB1835
Effektiv lysstrøm (lm)	754 lm
Effekt	83,8 lm/W
Fargetemperatur	3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI)	Ra>91.4
MacAdams faktor	SDCM: 2
Levetid	50.000 Timer
Lysspredning	100°

DIMMETYPE

Type	Faseavsnitt

BESKYTTELSE

Isolasjonsklasse	Klasse 2

ENERGI OG GODKJENNING

Energiklasse	F

MATERIALER OG OVERFLATER

Material	Plastikk
Farge	Hvit

DIMENSJONER

Høyde (mm)	50
Lengde (mm)	106
Bredde (mm)	106
Innfellingsdiameter (mm)	73

DRIVER

8-12W -> DC16-24V 260mA ±5%